

Serrande tagliafuoco

Cartucce tagliafuoco

CF1 / CF2



Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
CF1 Ø 100	11040430	CF2 Ø 100	11040435
CF1 Ø 125	11040431	CF2 Ø 125	11040436
CF1 Ø 150	11040432	CF2 Ø 150	11040437
CF1 Ø 160	11040433	CF2 Ø 160	11040438
CF1 Ø 200	11040434	CF2 Ø 200	11040439

DESCRIZIONE

- Cartuccia tagliafuoco circolare certificata CE secondo le normative EN15650, risponde alle direttive delle serrande tagliafuoco
- Classificazione di resistenza al fuoco
 - CF1 = EI 60 S - (Ve Ho i o) a 300 Pa
 - CF2 = EI 120 S - (Ve Ho i o) a 300 Pa
- Disponibilità anche nella versione con contatto fine corsa


CAMPO DI APPLICAZIONE

- La cartuccia tagliafuoco è inserita all'interno del condotto di ventilazione a diametro nominale e rimane fissata grazie ad una guarnizione circolare in gomma

CONFORMITÀ

- Certificazione CE in accordo alla EN 15650:2010
- Conforme alle norme EN13501-3
- Conforme alle norme EN1366-2
- Per altre tipologie di installazioni consultateci

INGOMBRO (mm) - PESO (Kg)

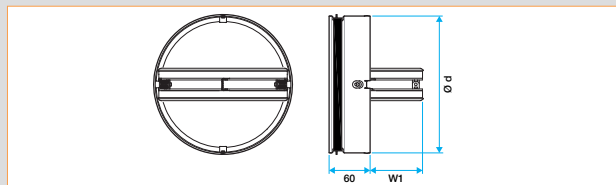


ND [mm]	EI60/90/120S W1 [mm]	d [mm]	EI60S M [kg]	EI90/120S M [kg]
100	27	ND-1,5	0,3	0,3
125	39,5	ND-1,5	0,4	0,4
150	52	ND-1,5	0,4	0,6
160	57	ND-1,5	0,5	0,6
200	77	ND-1,5	0,7	0,9

PERDITE DI CARICO

Ø D [mm]	Velocità nel condotto [m/s]									
	2		4		6		8		10	
	Q [m³/h]	DP [Pa]	Q [m³/h]	DP [Pa]	Q [m³/h]	DP [Pa]	Q [m³/h]	DP [Pa]	Q [m³/h]	DP [Pa]
100	57	12	113	50	170	-	226	-	283	-
125	88	6	177	22	265	50	353	90	442	-
140	111	4	222	15	333	34	443	60	554	95
150	127	3	254	12	382	27	509	50	636	75
160	145	3	290	10	434	22	579	40	724	60
180	183	2	366	7	550	26	733	38	916	40
200	226	1	452	5	679	12	905	20	1,131	30

Manicotto di ispezione



DESCRIZIONE

- Permette il facile accesso per la manutenzione all'interno del condotto

Descrizione	Codice	Descrizione	Codice
Ø 100	11013121	Ø 160	11013124
Ø 125	11013122	Ø 200	11013125
Ø 150	11013123		