

Griglie stampate

Serie SR 377 - acciaio



Griglia SR 377

Vantaggi

- Installazione a muro.


CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ripresa per qualsiasi tipo di impianto singolo di riscaldamento o climatizzazione.
- Posizionamento a muro.

DESCRIZIONE

- Griglia a deflessione singola con alette orizzontali, inclinate a 20°, distanziate tra loro di 8,5 mm.
- Acciaio stampato.
- Finitura acciaio vernice epossidica, tinta bianco RAL 9010.
- Fissaggio visibile, tramite viti nella cornice.

INGOMBRO

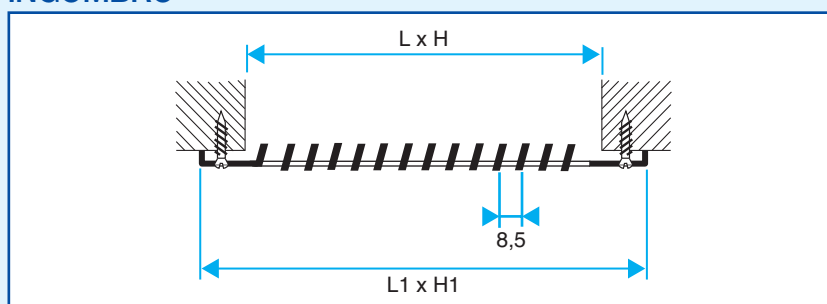

Portate di confort per LW < NR 30 e dimensioni

L (mm)	H (mm)	L1 x H1 (mm)	Portata (m³/h)
100	100	150 x 150	100
200	100	250 x 150	200
250	100	290 x 140	250
300	100	340 x 140	300
100	150	150 x 200	150
150	150	200 x 200	175
250	150	300 x 200	250
350	150	390 x 190	500
400	150	440 x 190	600
100	200	150 x 250	200
200	200	250 x 250	400
300	300	640 x 340	1000
600	300	640 x 340	2000
400	400	440 x 440	1500
500	500	540 x 540	3000
600	600	640 x 640	4000
750	750	790 x 790	5000
900	900	940 x 940	6000

SR 377 - Griglia stampata in acciaio RAL 9010 R5

SR377 F1 Codice	Dimensioni standard L x H
11050261	200 x 100
11050262	300 x 100
11050263	350 x 150
11050264	400 x 150
11050265	300x 300
11050266	600 x 300
11050267	400 x 400
11050268	500 x 500
11050269	600 x 600
11050270	750 x 750
11050271	900 x 900
11050272	100 x 100
11050273	100 x 150
11050274	150 x 150
11050275	250 x 150
11050276	100 x 200
11050277	200 x 200